



Настройка роутера на примере ZyXEL Keenetic Start для получения услуг от ЗАО «Золотая линия»

1. Откройте любой WEB-обозреватель на вашем компьютере (Internet Explorer, Opera, Chrome, Firefox)
2. В адресной строке введите адрес 192.168.1.1:

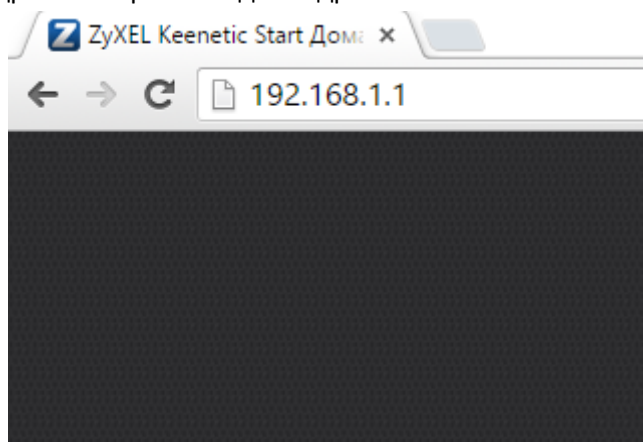

3. В форме для ввода логина введите «admin», пароль «admin».
4. В меню в нижней части окна выберите пункт «Интернет». В центральной части окна выберите «Broadband connection»:

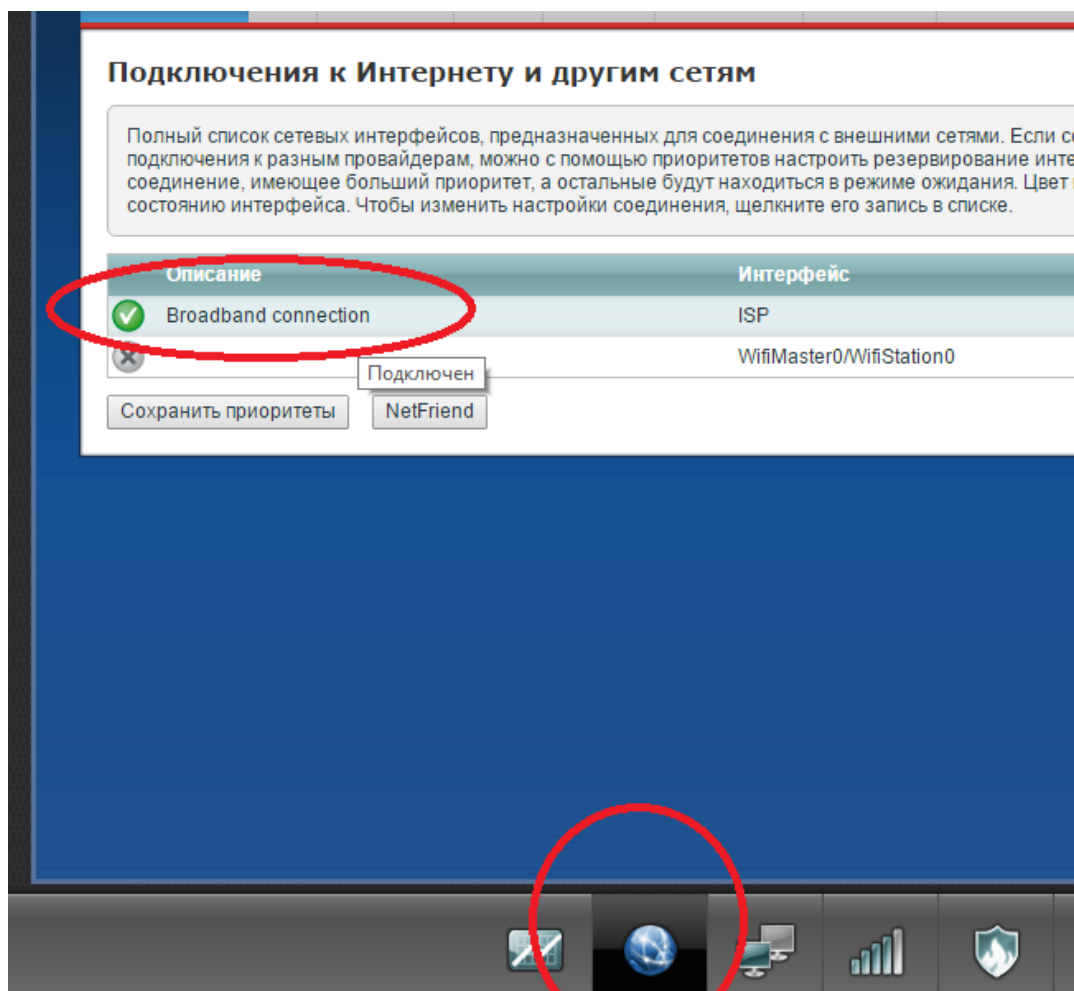

5. Проверьте настройки:

5.1. Настройка параметров IP: Автоматическая

5.2. Нажмите кнопку «Применить» в нижней части окна:

Настройка подключения по Ethernet

Выберите разъем, который будет использоваться соединением. Можно выбрать несколько разъемов, которые будут логически объединены в один VLAN. Если данное соединение предназначается для подключения к Интернету, установите соответствующий флажок.

4 3 2 1 0

Использовать разъем:

Передавать тег VLAN ID:

Включить:

Использовать для выхода в Интернет:

Описание: Broadband connection

Идентификатор сети (VLAN ID): 2

Настройка параметров IP: Автоматическая

DNS 1:

DNS 2:

DNS 3:

MAC-адрес: По умолчанию


Имя устройства: Keenetic_Start

Размер MTU: 1500


Не уменьшать TTP:

Применить Отмена Удалить

6. В меню в нижней части окна выберите пункт «Сеть Wifi»:
- 6.1. Имя сети(SSID) – так будет называться сеть, к которой вы будете подключаться, например ZL191
- 6.2. Защита сети:WPA2-PSK
- 6.3. Ключ сети: ключ, который вы будете использовать для подключения к сети
- 6.4. Стандарт:11bgn смешанный
- 6.5. Канал: 1, 4 или 11
- 6.6. Ширина канала:20МГц
- 6.7. Нажмите кнопку «Применить» в нижней части окна:

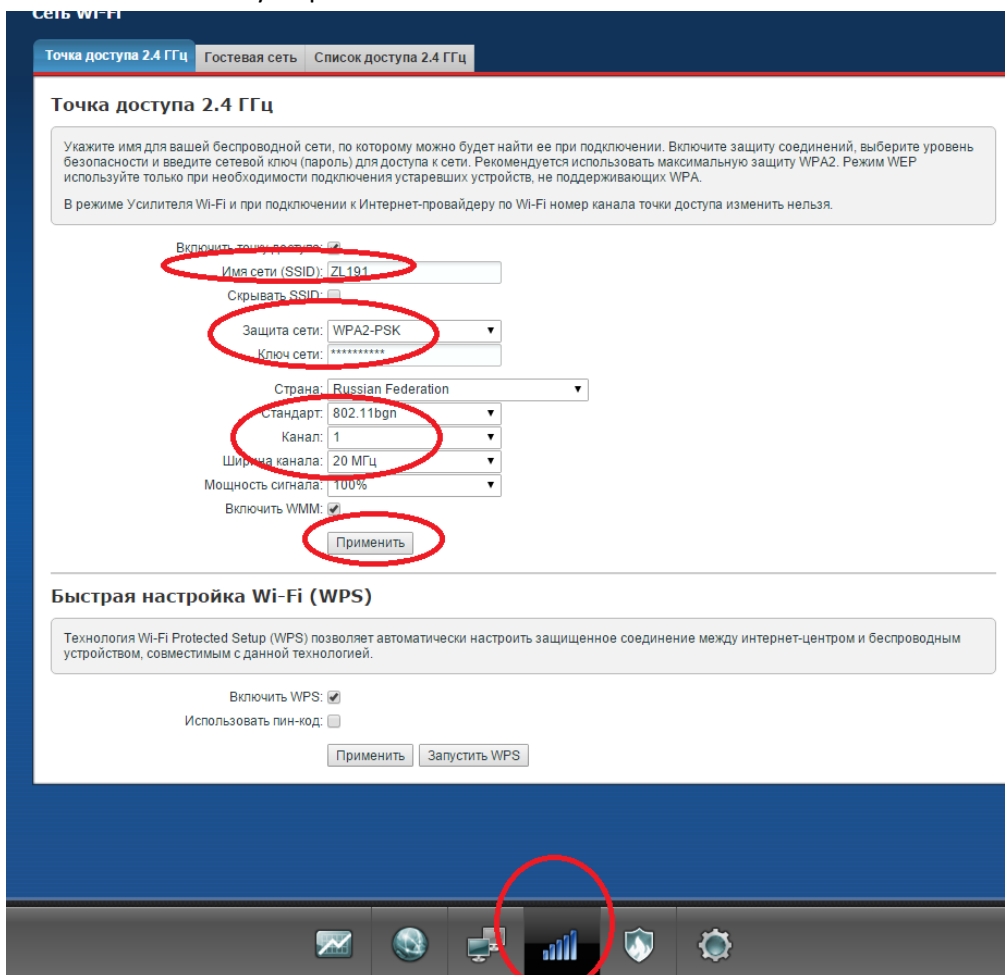

7. В меню в нижней части окна выберите пункт «Безопасность», в центральной части окна выберите закладку «Трансляция сетевых адресов», нажмите кнопку «Добавить правило»:

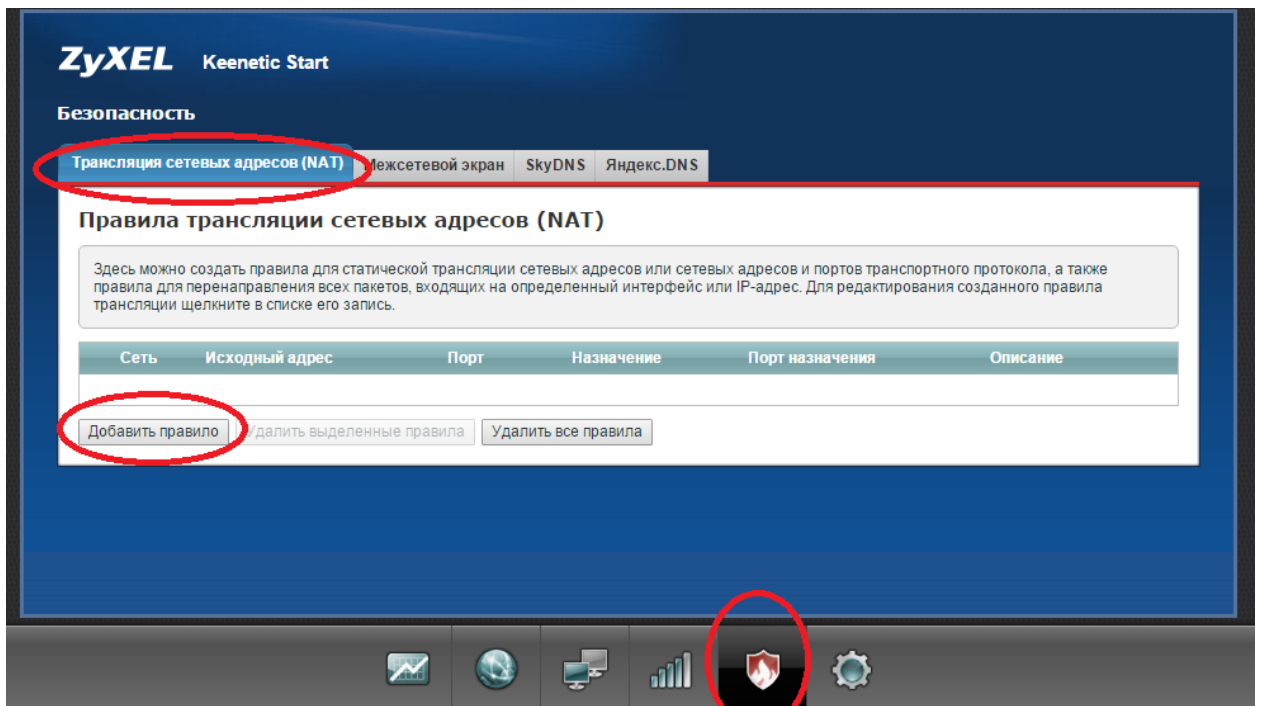

7.1. Настройте следующие параметры

7.1.1.Интерфейс: «Broadband connection»


7.1.2.Протокол:TCP

7.1.3.Порты TCP/UDP: Один порт 8080


7.1.4.Перенаправить на адрес:192.168.1.1

7.1.5.Новый номер порта назначения:80

7.1.6.Нажмите кнопку «Сохранить» в нижней части окна:

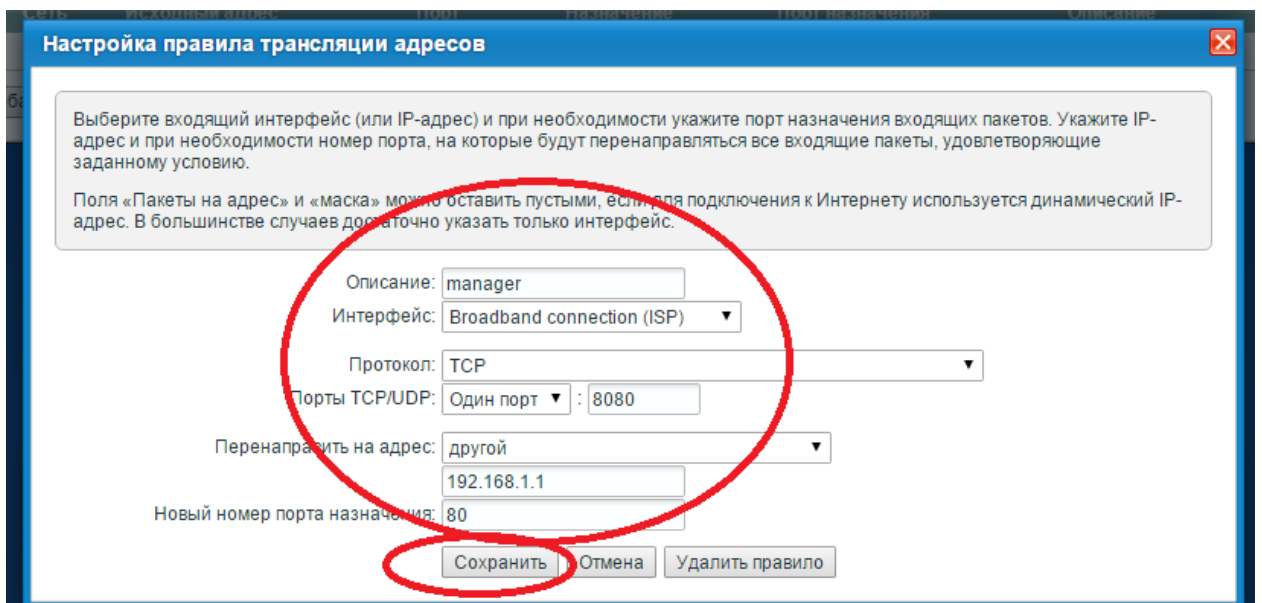


7.2. В центральной части окна выберите закладку «Межсетевой экран», нажмите кнопку «Добавить правило»:

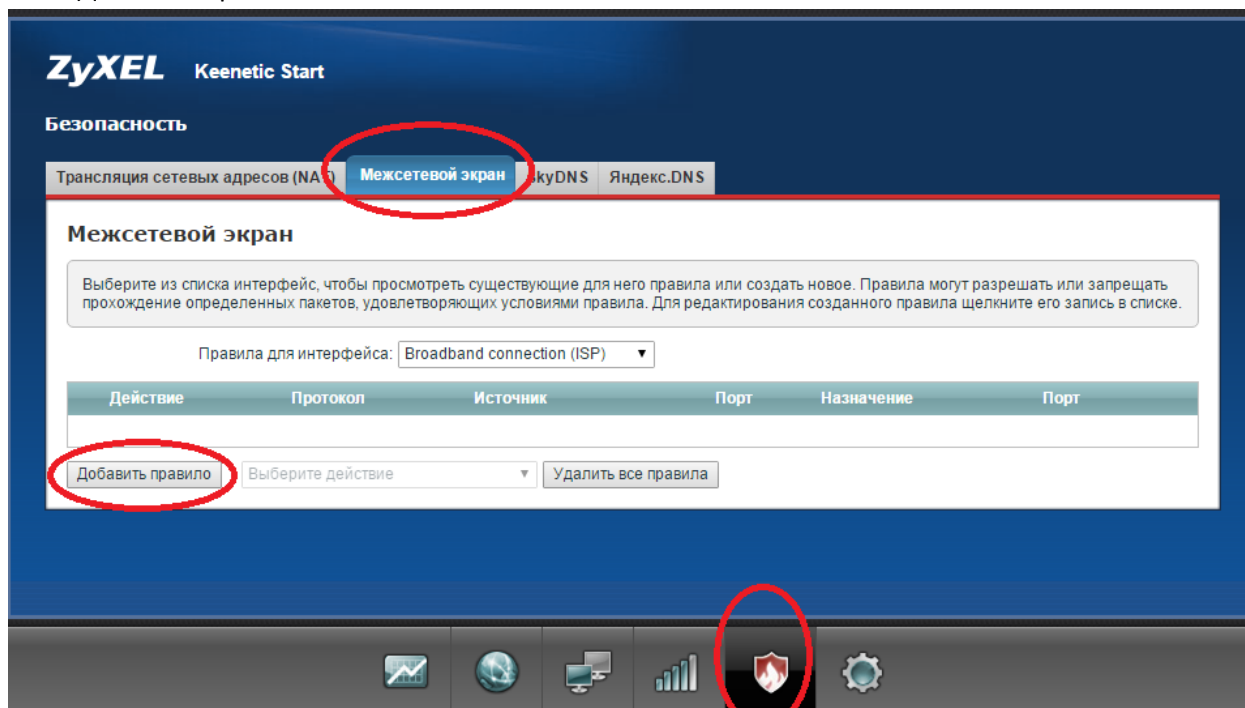


7.3. Настройте следующие параметры:

- 7.3.1. Действие: разрешить
- 7.3.2. IP-адрес источника: один 81.200.240.20
- 7.3.3. IP-адрес назначения: любой
- 7.3.4. Номер порта источника: любой
- 7.3.5. Протокол: TCP
- 7.3.6. Номер порта назначения: Равен 8080
- 7.3.7. Нажмите кнопку «Сохранить» в нижней части окна:

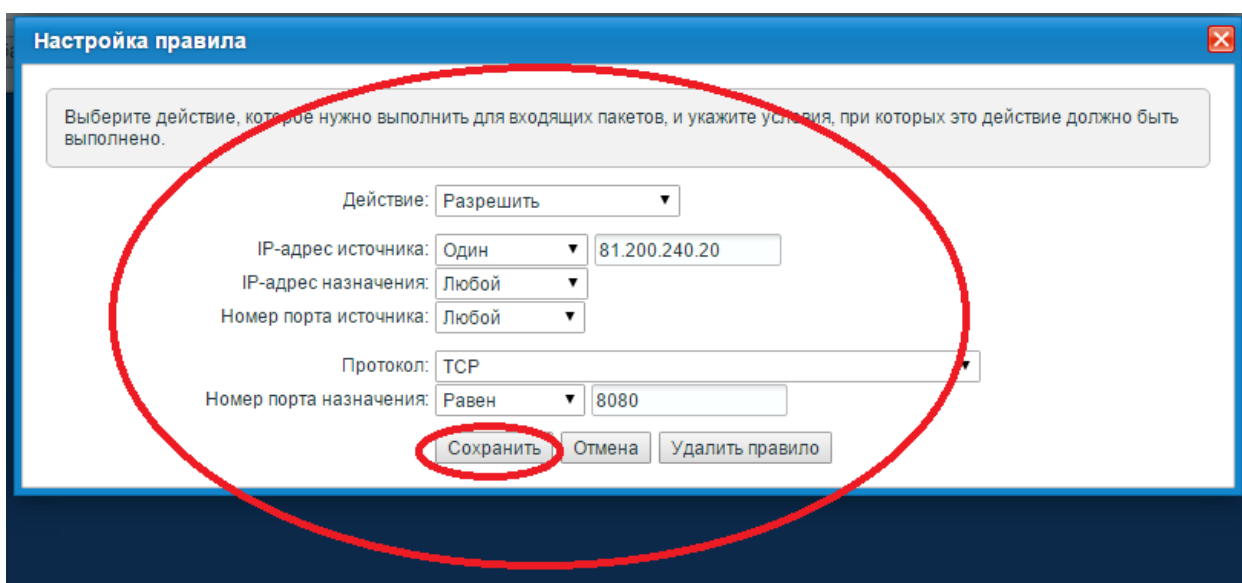

Данная настройка необходима для удаленного входа на ваш роутер специалистом технической поддержки и диагностики работы роутера:

8. В меню в нижней части окна выберите пункт «Домашняя сеть», в центральной части окна выберите закладку «Сегменты», выберите строку «Home network»:

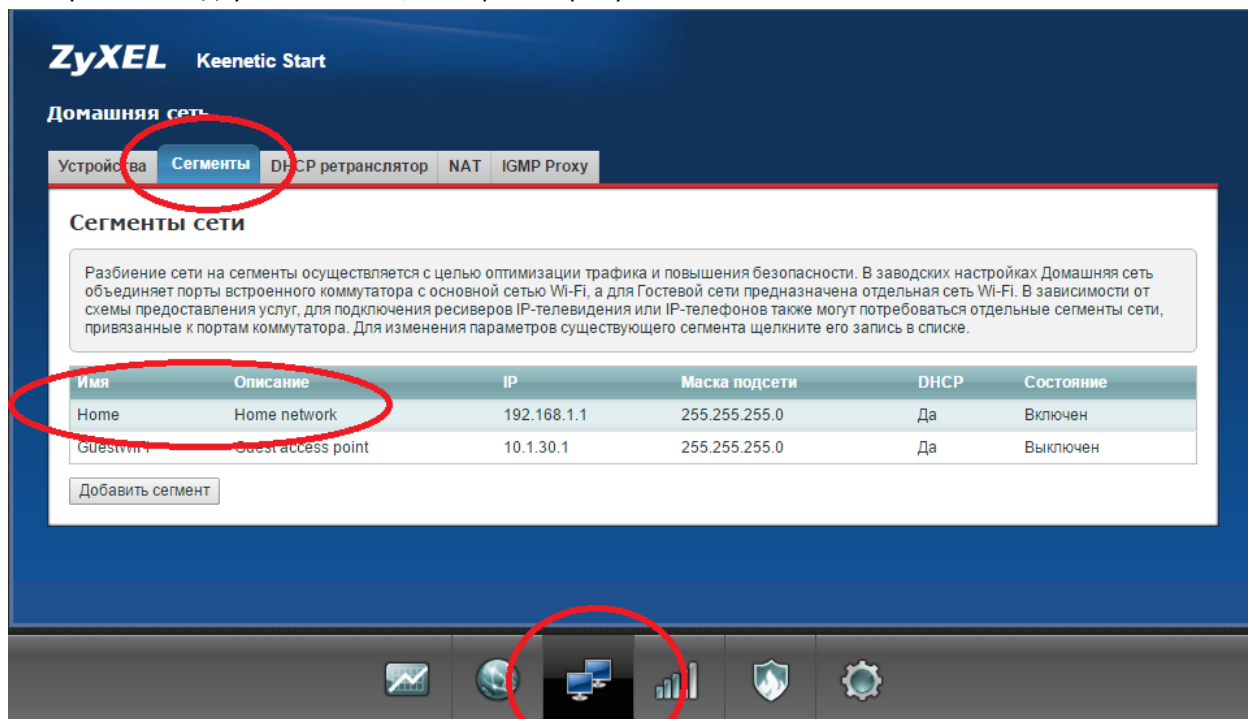


9. В появившемся окне поставьте галочки напротив «Home vlan» и «Wi-Fi access point». Настройте следующие параметры:

9.1. Первичный сервер DNS: 81.200.240.19

9.2. Вторичный сервер DNS: 81.200.241.18

Нажмите кнопку «Применить» в нижней части окна:

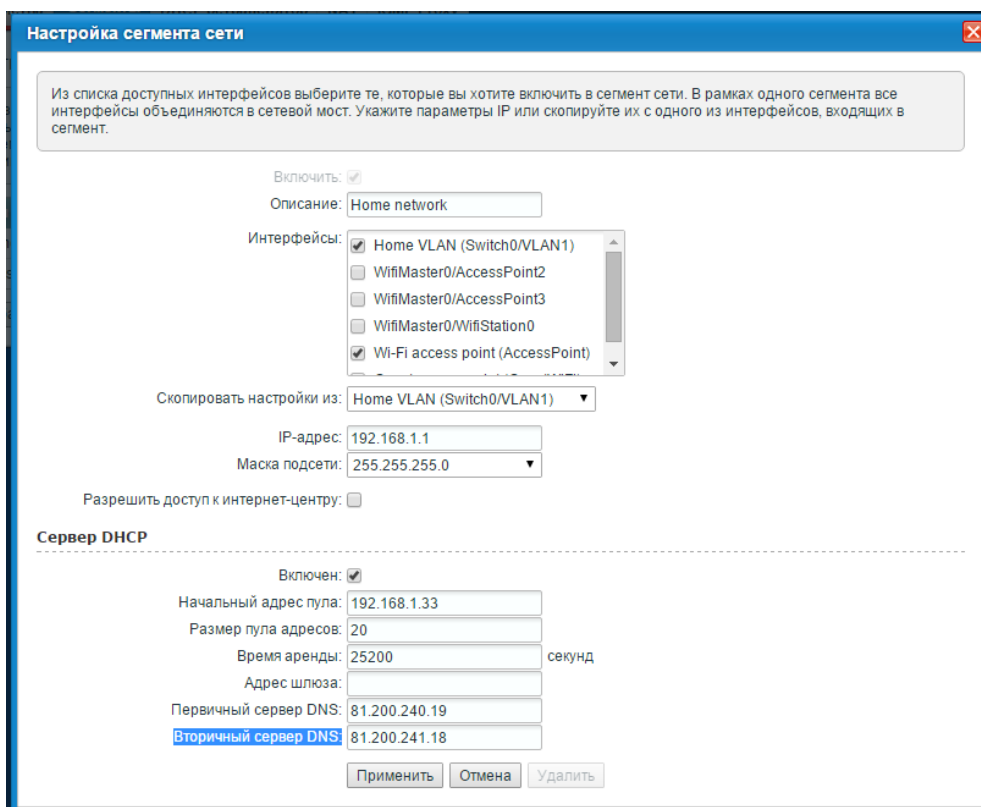

На этом процесс настройки окончен.